


搭配 周界-異味防制設置建議



設置要點與注意事項

- ✓ 距離出風口**3-5公尺**以上設置**傾斜式擋板**(垂直夾角 **15-25度**)
- ✓ 傾斜式擋板與周界仍有空間,可**種植綠色植栽**,減緩廢氣流速
- ✓ 畜牧場**四周圍牆(周界)**裝設**噴霧水線**
- ✓ 整場異味防制皆可與畜舍/畜牧場**既有噴霧水線**相互**搭配使用**

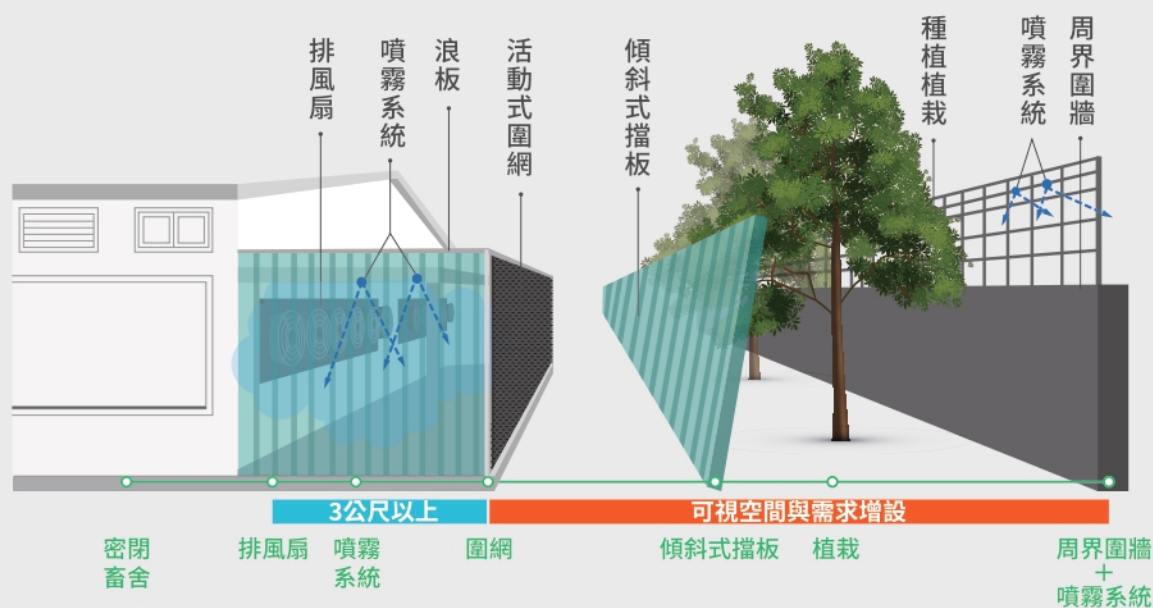

輔導團隊聯絡資訊


農業部-養豬場現代化轉型升級推動辦公室
財團法人工業技術研究院 中分院

電話: +886-49-2345291
傳真: +886-49-2317909
地址: 54041 南投縣南投市文獻路2號



畜牧場搭配現代化轉型升級政策，許多改建及新設畜舍常以**密閉式**為主，故此份資料提供**密閉畜舍出風口**建立除臭區之硬體、元件等設置要點(包含材質、規格等)及搭配**周界異味防制**設置之建議。
另外，**堆肥舍**亦為畜牧場臭味來源，同步提供堆肥舍異味防制設置建議。

密閉畜舍出風口-異味防制系統組成

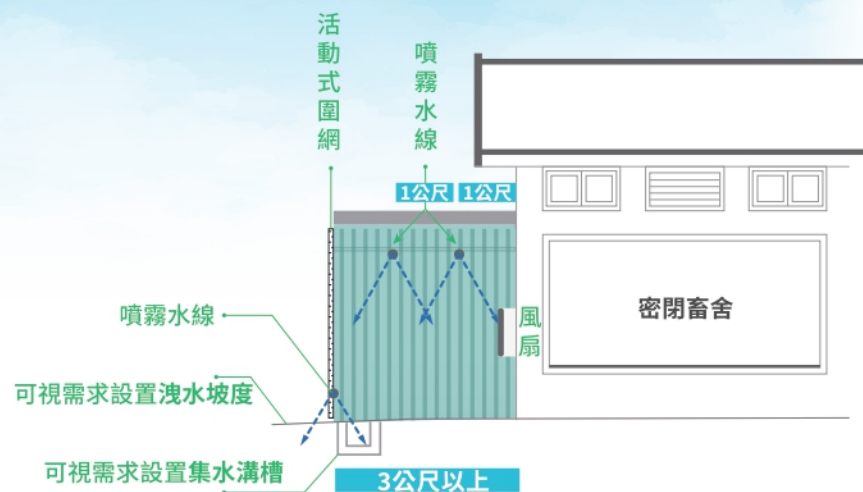

設置要點與位置

建立除臭區

- ✓ 出風口頂部及兩側增設**浪板**
材質可為金屬或塑膠，**金屬浪板**尤佳
- ✓ 距離出風口**3公尺**以上設置**活動式圍網**
材質為**尼龍/不鏽鋼網**等，透光率約為50-60%

除臭區應具備

- ✓ 建置**多條噴霧水線**於除臭區內、**活動式圍網下緣**等
材質可為白鐵或高壓管水線，白鐵尤佳
如：噴霧水線使用3號噴頭，建議風扇至活動式圍網間，每一公尺設置一條噴霧水線，噴頭間距宜為1-1.5公尺
- ✓ 可視需求設置**洩水坡度、集水槽**

噴霧除臭系統操作維護 請詳見




噴霧除臭系統
與實例介紹



噴霧噴灑頻率
與藥劑調配

堆肥舍-異味防制設置建議

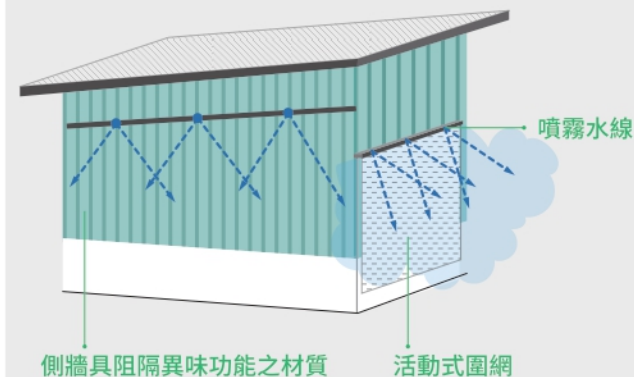

設置要點與位置

- ✓ 堆肥舍側牆**具有阻隔異味功能**之材質
- ✓ 出入口處裝設**活動式圍網**
- ✓ 堆肥舍**出入口、通風處及堆肥舍四周**等有異味逸散之虞處裝設**噴霧水線**

